

SSBM 系列 不銹鋼排氣式消音器




SSBM 系列消音器是由300 系列不銹鋼材料構成，耐大氣腐蝕且適用於食品、 醫藥及化學工業、染料。

此系列消音器配有標準的公牙管螺紋連接頭，易於安裝和維護，特別適合狹窄空間且抑制噪音可達至OSHA 的噪音要求。

SSBM 系列消音器包含 70 微米過濾元件還可用作為汽油、 各種化學溶液、 油和空氣排氣和進氣過濾，聚結油霧或水氣等之過濾器及其他。

為防止過度震動造成鬆脫，可使用六角板手妥善固定於氣動設備的排氣口。

Symbol





訂 購 資 訊

SSBM — □ □ — PT

Connection (PT)
18=1/8" 28=1/4"
38=3/8" 48=1/2"
68=3/4" 88=1"

SSBM 不銹鋼排氣式消音器 -流量特性表-



SSBM 不銹鋼排氣式消音器 -聲音特性表-


	SSBM-18			SSBM-28			SSBM-38			SSBM-48			SSBM-68			SSBM-88		
回壓 (PSIG)	流量 (SCFM)	db		流量 (SCFM)	db		流量 (SCFM)	db		流量 (SCFM)	db		流量 (SCFM)	db		流量 (SCFM)	db	
2	3.4	60.0		3.4	60.5		7.0	60.0		15.0	60.0		15.0	64.0		31.0	68.0	
4	5.2	60.5		5.4	61.5		11.0	60.5		24.0	62.0		25.0	65.0		51.0	75.0	
6	6.8	61.0		7.1	62.0		13.0	61.0		31.0	63.5		32.0	66.0		65.0	79.0	
8	8.1	61.5		8.7	62.5		17.0	62.0		38.5	65.5		40.0	67.0		79.5	81.0	
10	9.5	62.0		10.4	63.0		20.0	62.5		45.0	67.0		50.0	67.5		93.0	82.5	

SSBM 不銹鋼排氣式消音器 -規格表-

規格	型號	SSBM-18	SSBM-28	SSBM-38	SSBM-48	SSBM-68	SSBM-88
接管口徑	PT	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
六角板手	IN.	1/2"	5/8"	3/4"	15/16"	1-1/18"	1-1/2"
材質	本體	不鏽鋼等級 303					
	內部	不鏽鋼等級 316 (70 micron)					
最大壓力		300 psi (21.1 kgf/cm²)					
使用溫度範圍		35~392 °F (1.6~200 °C)					
重量 (約)	g	11	22	37	61	102	170

SSBM 系列 不銹鋼排氣式消音器

SSBM 不銹鋼排氣式消音器 -規格表-

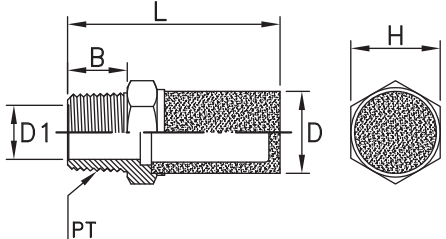		PT	D	D1	L	B	H
	SSBM-18	1/8"	11.5	6	27.5	7	12.5
	SSBM-28	1/4"	14	8	35	11	15.8
	SSBM-38	3/8"	17.5	11	47.5	13.5	19
	SSBM-48	1/2"	22	14.5	57	16	23.8
	SSBM-68	3/4"	26	18	71	19.5	28.5
	SSBM-88	1"	35	24	80.5	22	38.1