

固定鋼帶系列

FST

專用在拉桿缸 (Tie-Rod)，用於固定 KT-32 & KT-40 & KT-50 & KT-65 & KT-75 系列的磁性傳感器。

專利




FST



安裝步驟


1 步驟 1

將 Sensor 放入固定座並使用 2 mm 內六角起子或一字起子進行鎖附。




2 步驟 2

將鋼帶穿入氣缸拉桿。

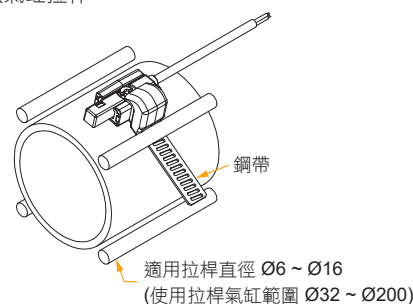


3 步驟 3

將鎖附側座穿入鋼帶。



4 步驟 4


左右移動調整感應位置，使用 2 mm 內六角起子，鎖附直到夾具穩固於氣缸 (建議扭力值 5 ~ 7 kg)



卸除步驟

1 步驟 1

使用 2 mm 內六角起子先將螺絲旋退 2 ~ 3 圈。



2 步驟 2

再用 2 mm 內六角起子將螺絲蓋抬起取出鎖附側座即可快速拆卸。

