

M8□SW 系列

RoHS



型號規格說明

M 8 3 S W - P U R - 2 M



電線長度

2M : 電線長度 2 M
5M : 電線長度 5 M

接頭型式

SW : 旋轉公頭，水平出線
SWL : 旋轉公頭，垂直出線

電線材質

PVC : Ø4.5 PVC 電線
PUR : Ø4.5 PUR 電線

接頭系列


M83 : M8 3Pin 接頭
M84 : M8 4Pin 接頭

規格表

型號	M83SW - □ M83SWL - □	M84SW - □ M84SWL - □		
公頭腳位				
規格說明				
腳位接線顏色	1 : 棕色 3 : 藍色 4 : 黑色	1 : 棕色 2 : 白色 3 : 藍色 4 : 黑色		
接點數量	3	4		
額定電壓	60 V AC / DC			
額定電流	3 A			
端子材質	銅鍍金			
包覆端子材質	PU			
接頭外觀材質	PU			
接頭外觀顏色	黑色			
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	灰色	黑色	灰色	黑色
導體規格	24 AWG (0.22 mm ²)			
回路	-			
指示燈顏色	-			
防護等級	IEC 60529 IP67			
使用溫度範圍	-20 ~ 80 °C			

尺寸圖

■ M83SW / M84SW

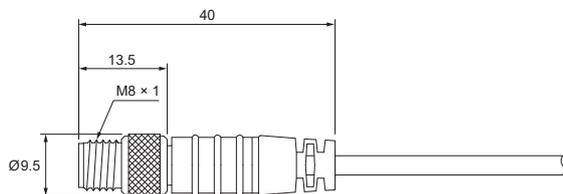

■ M83SWL / M84SWL

