

# M12□R 系列



## 型號規格說明

**M 1 2 3 R - P U R - 2 M**



### 電線長度

2M : 電線長度 2 M  
5M : 電線長度 5 M

### 接頭型式

R : 旋轉母頭，水平出線  
RL : 旋轉母頭，垂直出線

### 電線材質

PVC : Ø5 PVC 電線  
PUR : Ø5 PUR 電線

### 接頭系列


M123 : M12 3Pin 接頭  
M124 : M12 4Pin 接頭  
M125 : M12 5Pin 接頭

## 規格表


型號	M123R - □ M123RL - □	M124R - □ M124RL - □	M125R - □ M125RL - □			
母頭腳位						
規格說明						
腳位接線顏色	1: 棕色 2: 不使用 3: 藍色 4: 黑色 5: 不使用	1: 棕色 2: 白色 3: 藍色 4: 黑色 5: 不使用	1: 棕色 2: 白色 3: 藍色 4: 黑色 5: 灰色			
接點數量	3	4	5			
額定電壓	250 V AC / DC		60 V AC / DC			
額定電流	4 A					
端子材質	銅鍍金					
包覆端子材質	PU					
接頭外觀材質	PU					
接頭外觀顏色	黑色					
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色					
導體規格	22 AWG ( 0.33 mm <sup>2</sup> )					
回路	-					
指示燈顏色	-					
防護等級	IEC 60529 IP67					
使用溫度範圍	-20 ~ 80 °C					

## 尺寸圖

### ■ M123R / M124R / M125R

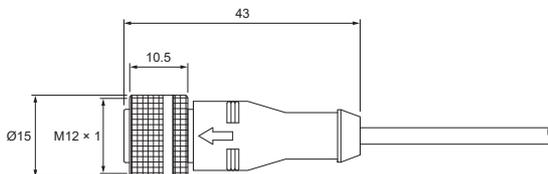

### ■ M123RL / M124RL / M125RL

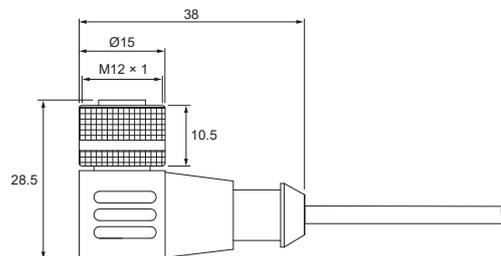

單位 : mm